

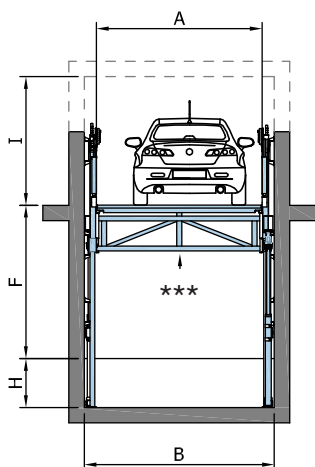


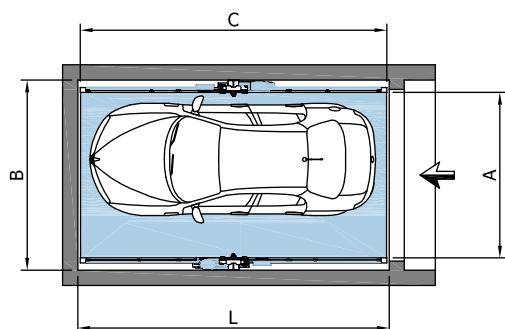

### Ascensore per auto

### Car lift

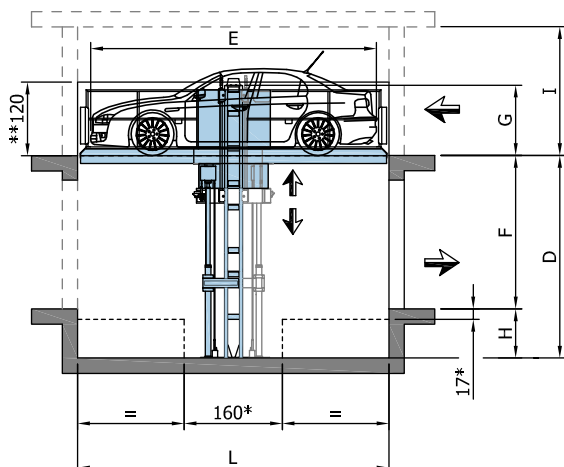

- \* Dimensioni minime richieste per fossa con scavo ridotto.  
\* Minimum size required for shallower pit.
- \*\* É possibile anche l'installazione a cielo libero, con muretto laterale H.120 cm.  
\*\* Open air installation is possible with side wall H. 120 cm.
- \*\*\* Trave di irrigidimento inferiore.  
\*\*\* Lower stiffening beam.

Misure in cm.  
Dimensions are in cm.

### Caratteristiche tecniche

Portata (kg) 2700  
Potenza motore (kW) 5,5 (9,5)  
Velocità salita (m/s) 0,10 (0,15)  
Velocità discesa (m/s) 0,15



### Technical features

Load (kg) 2700  
Motor power (kW) 5,5 (9,5)  
Raising speed (m/s) 0,10 (0,15)  
Lowering speed (m/s) 0,15

Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche.  
The manufacturer reserves the right to modify or alter above specifications.

### Carichi standard

### Standard loads

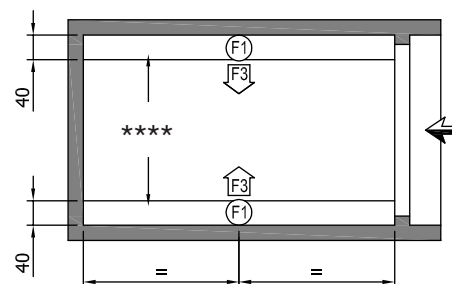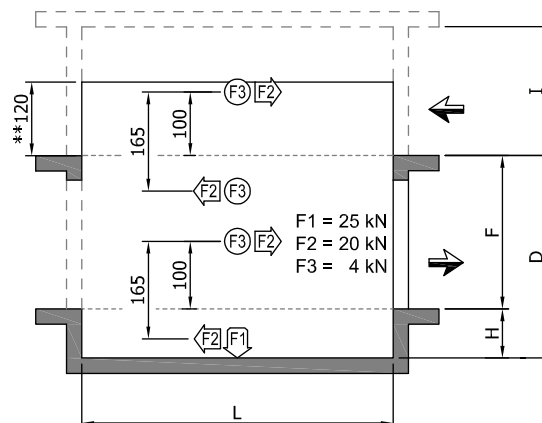

\*\*\*\* Fasce da eseguire perfettamente in piano.  
\*\*\*\* Surface with inclination 0%.

### Dati tecnici

### Technical data

Descrizione Description	Dimensione Dimension	Standard Standard	Massima Max
Larghezza pianale Platform width	A	250	270
Lunghezza pianale Platform length	C	520	560
Lunghezza auto Car length	E	512	552
Larghezza fossa Pit width	B	290	310
Lunghezza fossa Pit length	L	528	568
Altezza fossa Pit height	H <sup>+4</sup>	80	80
Altezza totale Total height	D <sup>±5</sup>	(F + H)	(F + H)
Corsa Travel	F <sup>±5</sup>	300	1190 (Max)
Sporgenza colonna Columns' ledge	G	115	115
Testata (extracorsa) Headroom	I	205 (Min) **	205 (Min) **